


Os Filtros In-line **NSYIL** foram desenvolvidos para suprir a necessidade de filtragem em tubulações e sistemas de vácuo, tendo sua principal aplicação em compressores, sopradores do tipo "Roots".

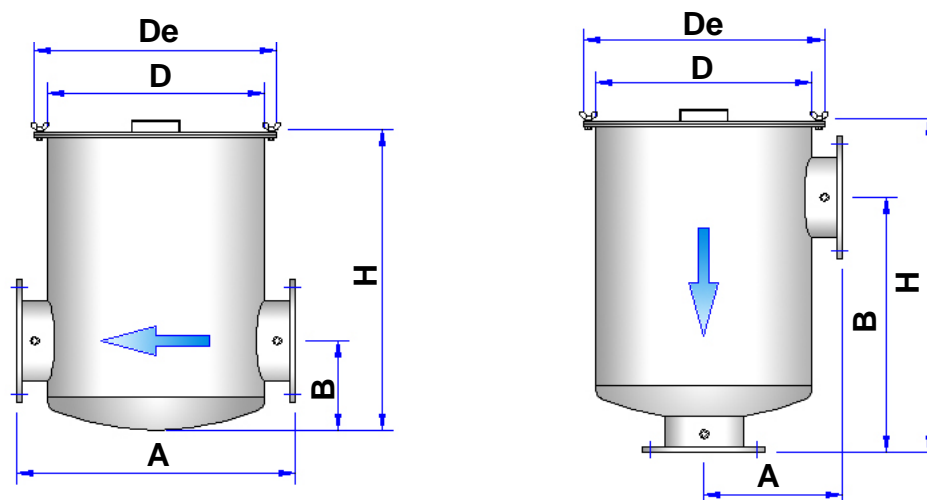

Têm como características a construção reforçada com materiais específicos para a aplicação desejada, fácil acesso ao elemento filtrante, permitindo rápida remoção para limpeza ou reposição.

Os elementos filtrantes utilizados são da série NSY, fabricados em poliéster plissado, com alto grau de filtragem.

Dimensões e capacidades								
Código	Apres.	DN	De (mm)	D (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	Vazão (m³/h)
NSYIL-2-52010TA	180°	2"	385	315	370	500	160	1 000
NSYIL-3-52015TA	180°	3"	385	315	440	500	170	1 400
NSYIL-4-53030TA	180°	4"	480	410	625	600	210	4 500
NSYIL-6-55035TA	180°	6"	685	615	760	800	290	8 000
NSYIL-8-55050TA	180°	8"	685	615	930	800	320	10 000
NSYIL-10-55070TA	180°	10"	685	615	1 160	800	345	13 000
NSYIL-2-52010TA	90°	2"	385	315	290	220	200	1 000
NSYIL-3-52015TA	90°	3"	385	315	370	220	265	1 400
NSYIL-4-53030TA	90°	4"	480	410	570	290	450	4 500
NSYIL-6-55035TA	90°	6"	685	615	670	390	525	8 000
NSYIL-8-55050TA	90°	8"	685	615	890	410	720	10 000
NSYIL-10-55070TA	90°	10"	685	615	1 150	410	950	13 000

Para diferentes dimensões ou meios filtrantes, consulte-nos.